

MONTAGE HANDLEIDING
voor veiligheidsschommelhaken met metrische draad




Algemeen

1. Haken alleen bevestigen aan voorwerpen, zoals ijzeren balken, buizen, enz., die bestand zijn tegen de optredende belastingen.
2. Plaats de boorgaten zodanig dat de denkbeeldige verbindinglijn tussen de boorgaten haaks staat op de latere zwenkrichting.
3. Alle contactpunten waar metaal tegen metaal wrijft, moeten altijd goed ingevet zijn.
4. Regelmatige inspectie van alle onder spanning staande onderdelen.

Montage door ijzeren balken, buizen enz.

1. Gaten door bevestigingselement boren.
 - a) Boorgat: Ø 12 mm
2. Breng het veiligheidsblokje aan en monteer deze zodanig dat de haakopeningen gesloten zijn (zie schets).

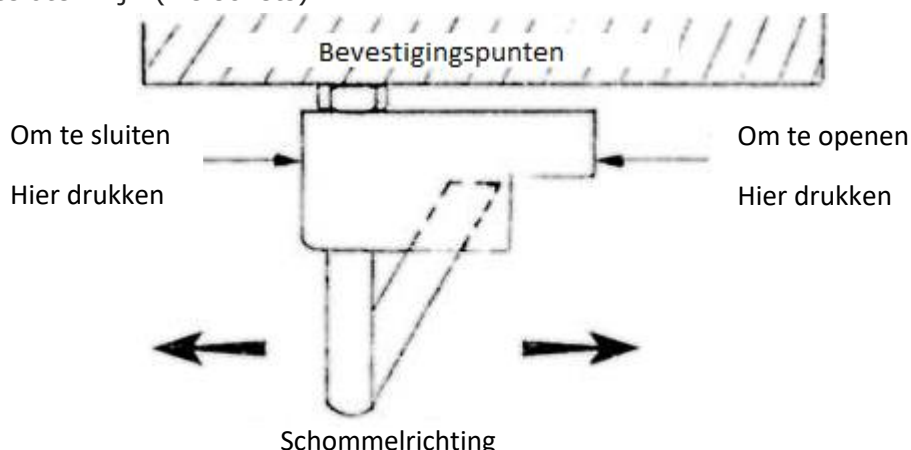

3. Schroef één M12-moer tot aan het einde van de schroefdraad.
4. Monteer de schommelhaak in de gaten en draai er een M12-moer hand vast op.
5. Lijn de zwaaihaakogen zo uit dat ze loodrecht op de schommelrichting staan en draai de M12-moeren vast.
6. Schroef de borgmoeren erop en draai deze ook vast.
7. Veiligheidsblokje, zoals in schets aangeven, los maken van het vrije been, zodat de haakopening wordt vrijgegeven.
8. Haak de schommel vast en sluit het veiligheidsblokje weer.
9. Controleer altijd het veiligheidsblokje en moeren of ze goed en stevig bevestigd zijn.
- 10. Als de slijtage zo groot is dat de materiaaldiameter kleiner is dan 10 mm, moet de schommelhaak onmiddellijk worden vervangen!**

BELANGRIJK:

Om ongelukken te voorkomen, moeten deze instructies strikt worden opgevolgd!

Toepassing:

Volgens EN 71 mogen deze schommelhaken alleen paarsgewijs gebruikt worden voor kinderen tot 14 jaar met een maximum lichaamsgewicht van 50 kg !